prix

2124

Solução portátil para conferência de cargas.

2124 - Balança eletrônica portátil

A balança eletrônica portátil modelo 2124 da Toledo do Brasil é uma solução altamente flexível em função da sua portabilidade, permitindo que seja deslocada com facilidade para realizar pesagens em pontos específicos do estabelecimento.

Resistente e exata, pode realizar desde as funções básicas de pesagem até contagens e verificações de peso com rapidez, precisão e excelente desempenho, de acordo com a aplicação e a necessidade de cada cliente.

É ideal para a conferência de mercadorias, nas áreas de recebimento, expedição, estoque e inventário na própria loja, em supermercados, açougues, padarias, sacolões, etc. Na indústria, além da simples conferência do peso, pode ser utilizada para a contagem de peças ou para a verificação de peso no processo produtivo, na expedição, no almoxarifado, entre outras.

Fabricada com a mais avançada tecnologia e dentro de rigorosos padrões de qualidade Toledo do Brasil, conciliam flexibilidade de uso, durabilidade e baixa manutenção.

São os resultados da constante pesquisa da nossa equipe para o aprimoramento das nossas soluções, visando sempre o atendimento das necessidades, a satisfação e o sucesso dos nossos Clientes.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

ÚNICA CÉLULA DE CARGA
Montada estrategicamente no interior da coluna da balança, proporciona proteção adicional contra umidade excessiva de alguns ambientes, o que garante operações confiáveis com exatidão e velocidade; além de reduzir as despesas com manutenção.

PLATAFORMA RETANGULAR COM AMPLA ÁREA
Formato retangular da plataforma de pesagem e dimensões de 489 x 714 mm, permite melhor acomodação de caixas e paletes, facilitando e otimizando as pesagens.

RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO
Equipada com rodízios de movimentação em poliestireno de alta resistência e durabilidade, que proporcionam um deslocamento fácil e suave da balança.

PARA-CHOQUES LATERAIS
Limitam os movimentos laterais da plataforma de pesagem assegurando que cargas incorretamente aplicadas não provoquem danos ao sistema de pesagem, evitando paradas e despesas com manutenção.

SISTEMA DE PESAGEM
Constituído de um sistema de alavancas projetado para condições que excedem a carga nominal e o uso contínuo da balança, proporcionando pesagens seguras.

PORTABILIDADE
Permite fácil deslocamento para pesagem em pontos específicos do estabelecimento, facilitando e agilizando o processo de recebimento e expedição das mercadorias.

2124 COM INDICADOR DIGITAL 9098 C

Versão coluna e rodas



Versão indicação remota

2124 COM INDICADOR DIGITAL ti200

Versão coluna e rodas

2124 COM TERMINAL DIGITAL ti400P

Versão coluna e rodas



Versão indicação remota

Modelo	Indicador digital	Versão	Plataforma de pesagem	Capacidade máxima	Sensibilidade de contagem (2)	Peso morto (3)	Tara
2124	9098 C	Coluna e rodas ou indicação remota (1)	Aço carbono ou inoxidável	100 kg x 20 g	2 g	100 kg	Até a capacidade máxima
				250 kg x 50 g	5 g	330 kg	
				500 kg x 100 g	10 g	25 kg	
	TI200	Coluna e rodas	Aço carbono ou inoxidável	500 kg x 100 g	-	25 kg	
	TI400P	Coluna e rodas ou indicação remota (1)	Aço carbono ou inoxidável	100 kg x 20 g	2 g	100 kg	
				250 kg x 50 g	5 g	330 kg	
				500 kg x 100 g	10 g	25 kg	

(1) - Para versão indicação remota, a plataforma de pesagem será equipada com pés reguláveis e o indicador digital será fornecido com cabo de 5 m de comprimento.
(2) - Sensibilidade de contagem é o menor peso que uma peça deve ter para o início da contagem e incremento de uma unidade no número de peças que está sendo contado.
(3) - É o peso adicional (esteira de roletes, transportador, etc.) que pode ser utilizado sobre a plataforma de pesagem sem diminuir a capacidade nominal de pesagem da balança.

SOLUÇÕES ESPECÍFICAS

ACUMULADOR*
Acumula o peso, a quantidade de peças e o número de transações efetuadas durante a operação. Os totais acumulados poderão ser impressos ou visualizados no display.

MODO CONTADOR*
Permite realizar contagens por amostragem ou peso médio por peça.

MODO VERIFICADOR DE PESO*
Possui barramento gráfico auxiliar no display, com setas acima e abaixo, para facilitar o monitoramento das faixas de tolerância dos produtos que estão sendo verificados. Permite configurar as tolerâncias máximas, inferior e superior do peso, determinando a faixa aceitável das pesagens.

INDICAÇÃO DE SET POINT PARA ti200
É possível operar o indicador ti200 em modo de pesagem simples ou indicação de peso Alvo (Setpoint), ao configurar no ti200 um valor de peso e quando atingido o valor determinado, o backlight acende informando ao operador que o valor foi alcançado.

FUNÇÕES ESPECIAIS DE TARA
- Tara semi automática;
- Tara predeterminada (inserção manual da tara durante a operação);
- Tara pré-cadastrada (permite até 5 taras pré-cadastradas na memória);
- Tara sucessiva (tara sobre tara);
- Limpeza automática de tara (quando se retira o produto/recipiente da plataforma).

DATA E HORA*
Permite a exibição e/ou a associação da data e hora na impressão dos dados da pesagem ou contagem (hora somente em conjunto com o MGV - Módulo gerenciador de vendas).

CONTADOR DE TRANSAÇÕES*
Permite associar a impressão dos dados um numerador consecutivo de 6 dígitos para identificar/controlar as transações.

MODO DE IDENTIFICAÇÃO*
Permite introduzir códigos de 4, 5 ou 6 dígitos no código de barras EAN-13 ou 12 dígitos no código de barras EAN-13 de Fornecedor identificando produtos ou peças.

Alimentação elétrica	Fonte multivoltagem automática entre 110 a 240 Vca e bateria interna recarregável para até 150 horas.	93,5 a 264,0 Vca (50 a 60 Hz) automaticamente e/ou bateria interna recarregável para até 75h (opcional)	Fonte interna fullrange, de 93,5 a 264 VCA, (50/60 hz) e bateria opcional com autonomia de até 22 horas
Consumo	0,34 a 4,58 W	1,0 a 5,0 W (Standard) e 6,1 a 7,7 W (Bateria)	1,52 a 8,58 W
Teclado	Contato momentâneo		
Gabinete	Plástico ABS na cor preta com grau de proteção IP-40	Plástico ABS na cor cinza com grau de proteção IP-54	Plástico ABS, grau de proteção IP-65
Temperatura de operação	-10 à 40º C com umidade relativa do ar de 10 a 95 % sem condensação		
Display	Cristal líquido com backlight na cor verde 6 dígitos sinalizadores que auxiliam na operação Dígitos de 22 mm (A) x 08mm (L)	Cristal líquido com backlight na cor azul 6 dígitos e sinalizadores que auxiliam na operação Dígitos de 12 mm (L) x 26 mm (A)	Gráfico colorido (LCD) de 95x54 mm com resolução de 480 x 272 pixels e com iluminação auxiliar de fundo (backlight)
Opcionais	Saída RS-232C - Ligação a microcomputadores Conversor USB	Saída RS-232C - Ligação à impressora 351 e 451 - Ligação à impressora matricial LX-300 - Ligação a microcomputadores Conversor USB Saída Ethernet ou Wi-Fi Kit para montagem em parede	Duas portas Seriais RS-232C Porta USB Device Rede Ethernet TCP/IP Rede WLAN com Wi-Fi Bluetooth

*Solução disponível somente com o indicador digital 9098 C e o terminal ti400P.

DIMENSÕES

Versão coluna e rodas

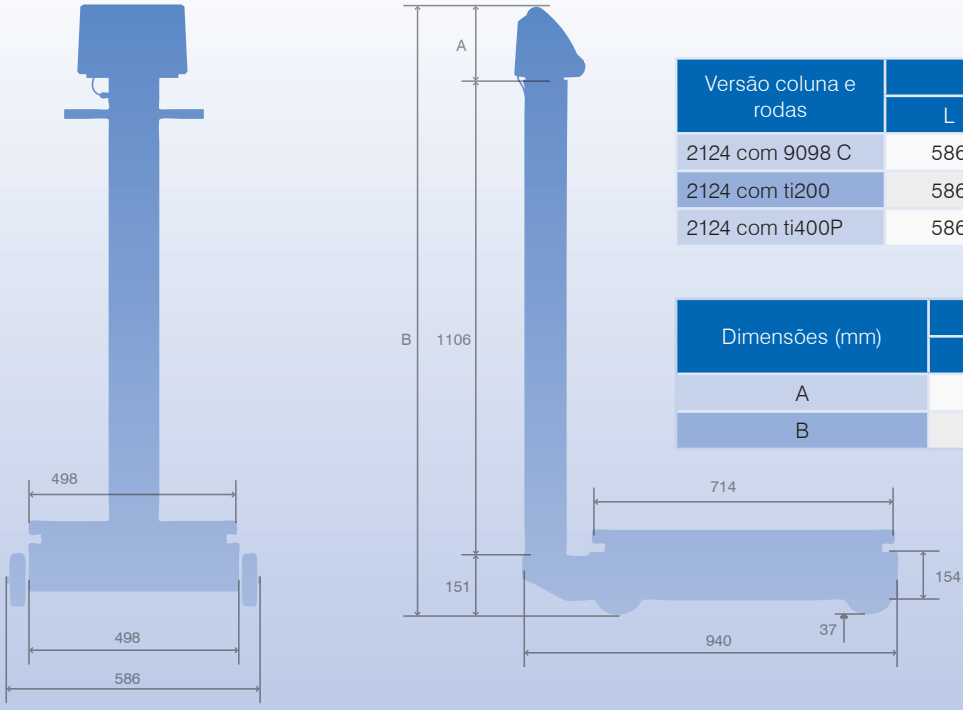

Versão coluna e rodas	Dimensões (mm)			Peso (líquido)
	L	A	P	
2124 com 9098 C	586	1561	940	47,0
2124 com ti200	586	1532	940	46,9
2124 com ti400P	586	1477	940	47,8

Dimensões (mm)	Módulo indicador		
	9098 C	TI200	TI400P
A	304	275	220
B	1561	1532	1477

Versão indicação remota

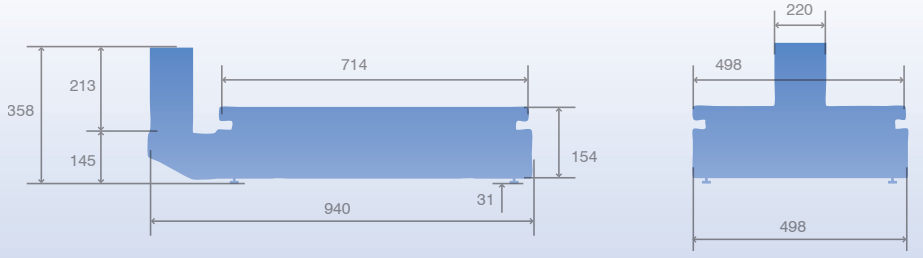

Módulo indicador	Dimensões (mm)			Peso (líquido)
	L	A	P	
9098 C	249	304	153	1,2
ti400P	279	220	155	2,0

Plataforma de pesagem	Dimensões (mm)			
	L	A	P	Peso (líquido)
	498	358	940	40,0

QUALIDADE TOLEDO DO BRASIL

Como todos os produtos Toledo do Brasil, a 2124 é desenvolvida e fabricada dentro dos mais rigorosos padrões internacionais de qualidade, de acordo com as exigências metrológicas do INMETRO e requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001.

Garantia de funcionamento contínuo assegurada por rede de Assistência Técnica e Oficinas Técnicas Autorizadas da Toledo do Brasil em todo o país.

Prix® é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

toledobrasil.com

Araçatuba, SP ..... (18) 3303 - 7000
Belém, PA ..... (91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG ..... (31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP ..... (19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS ..... (67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT ..... (65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR ..... (41) 3521 - 8500
Fortaleza, CE ..... (85) 3391 - 8100
Goiânia, GO ..... (62) 3612 - 8200
Manaus, AM ..... (92) 3212 - 8600
Maringá, PR ..... (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS ..... (51) 3406 - 7500
Recife, PE ..... (81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP ..... (16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ ..... (21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA ..... (71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP ..... (12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP ..... (11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG ..... (34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES ..... (27) 3182 - 9900

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.

TBR-FLI82 NOV/20