prix



Caderno de Etiquetas

Amostras

3474347

Rev. 05-12-16

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 02

2. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - 9091 AC 03

2.1 Etiqueta 40 x 30 mm - Código 3458154 03
2.2 Etiqueta 40 x 40 mm - Código 3458156 05
2.3 Etiqueta 50 x 50 mm - Código 3455050 06
2.4 Etiqueta 60 x 30 mm - Código 3458161 08
2.5 Etiqueta 60 x 60 mm - Código 3458167 09
2.6 Etiqueta 80 x 65 mm - Código 3458065 11

3. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - TI 400 16

3.1 Etiqueta 40 x 40 mm - Código 3458156 16
3.2 Etiqueta 60 x 60 mm - Código 3458167 22
3.3 Etiqueta 80 x 65 mm - Código 3458065 25

4. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - 9096H 34

4.1 Etiqueta 40 x 40 mm - Código 3458156 34

5. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - EXPLORER 35

5.1 Etiqueta 80 x 65 mm - Código 3458065 35

6. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - PANDA 36

6.1 Etiqueta 40 x 30 mm - Código 3458154 36
6.2 Etiqueta 50 x 50 mm - Código 3455050 36

7. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - MB35/MB45 37

7.1 Etiqueta 80 x 65 mm - Código 3458065 37

8. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - IND560 (*) 38

8.1 Etiqueta 40 x 30 mm - Código 3458154 38
8.2 Etiqueta 50 x 50 mm - Código 3455050 38
8.3 Etiqueta 80 x 65 mm - Código 3458065 38

9. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - MSI-8000 40

9.1 Etiqueta 40 x 40 mm - Código 3458156 40

10. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - BCS21 41

10.1 Etiqueta 40 x 40 mm - Código 3458156 41
10.2 Etiqueta 60 x 60 mm - Código 3458167 42

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ETIQUETAS 54

11.1 Etiquetas 54
11.2 Etiquetas - Fornecimento Standard 54
11.3 Material para Etiqueta 55
11.4 Carretel e Modo de Enrolar 55
11.5 Como Armazenar suas Etiquetas Térmicas 56
11.6 Validade das Etiquetas 56

12. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 57

1. INTRODUÇÃO

Prezado cliente,

Você está recebendo seu Caderno de Etiquetas Toledo do Brasil, destinado especialmente para consultas de modelos e aplicações na área industrial.

Neste caderno, você encontrará informações técnicas sobre tamanhos de etiquetas, padrão de informação impressa e aplicações em geral das etiquetas Toledo do Brasil. Para esclarecimentos de dúvidas ou informações adicionais, queira contatar nossa Assistência Técnica na Filial Toledo do Brasil mais próxima de seu estabelecimento. Temos 22 filiais Toledo no Brasil, cujos os endereços estão no final desse manual.

Para esclarecimentos sobre Treinamento Técnico, consulte a Toledo do Brasil no seguinte endereço:

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA.
CENTRO DE TREINAMENTO TÉCNICO
Rua Manoel Cremonesi, 1 - Alves Dias
CEP 09851-330 - São Bernardo do Campo - SP
Telefone: 55 (11) 4356-9000
Fax: 55 (11) 4356-9465
E-mail: ctt@toledobrasil.com.br
Site: www.toledobrasil.com.br

Sua satisfação é da maior importância para todos da Toledo do Brasil que trabalham para lhe proporcionar os melhores produtos e serviços de pesagem do Brasil. Quaisquer sugestões para melhoria serão bem-vindas.

Atenciosamente,




Carlos Alberto Polônio
Coordenador de Marketing
Linha Industrial

2. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - 9091 AC


2.1 Etiqueta 40 x 30 mm - Código 3458154

Balança pesadora

Amostras











Programação do Indicador

C00 = d = Pesadora
C10 = d = Peso Bruto + Tara + Líquido
C31 = L = Com Código
C38 = L = Com Data
C39 = L = Com Hora
C49 = L = Com Consecutivo

Sem Código de Barras
Configuração 451= 1
Caracter Médio (2 x 1 mm)

C00 = d = Pesadora
C10 = L = Peso Bruto ou Líquido
C31 = L = Com Código
C38 = d = Sem Data
C39 = d = Sem Hora
C49 = d = Sem Consecutivo

Sem Código de Barras
Configuração 451= 33
Caracter Médio (4,67 x 3 mm)

Relatório "R2GC" 9091 AC

Sem Código de Barras
Configuração 451 = 1
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)

C00= d = Pesadora
C10= Sem Função
C31= Sem Função
C38= Sem Função
C39= Sem Função
C49= Sem Função


Informação Código de Barras = Peso com 3 Casas Decimais
Configuração 451= 31
Code 39
Caracter Especial (3 x 1,5 mm)


C00= d = Pesadora
C10= Sem Função
C31= Sem Função
C38= Sem Função
C39= Sem Função
C49= Sem Função

Informação Código de Barras = Peso com 3 Casas Decimais
Configuração 451= 31
Code 128
Caracter Especial (3 x 1,5 mm)


Balança contadora

Amostras









Programação do Indicador

C00 = L = Contadora
C10 = d = Peso + PMP + Número de Peças
C31 = L = Com Código
C38 = L = Com Data
C39 = L = Com Hora
C49 = L = Com Consecutivo

Sem Código de Barras
Configuração 451= 1
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)

C00= L = Contadora
C10= d = Peso + PMP + Número de Peças
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C40= L = Com Acumulação
C41= d = 4 Operadores
C44= L = Imprime Número do Operador
C49= d = Sem Consecutivo

Sem Código de Barras
Configuração 451= 1
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)

C00= L = Contadora
C10= L = Número de Peças
C31= L = Com Código
C38= d = Sem Data
C39= d = Sem Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Sem Código de Barras
Configuração 451= 34
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)

Relatório "R2COD" 9091 AC

Sem Código de Barras
Configuração 451= 1
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)

2.2 Etiqueta 40 x 40 mm - Código 3458156

Balança pesadora

Amostras



Programação do Indicador

C00= d = Pesadora
C10= L = Peso Bruto ou Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 1
Informação Código de Barras = Peso com 6 Caracteres e Peso Líquido
Code EAN13
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)



C00= d = Pesadora
C10= L = Peso Bruto ou Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 13
Informação Código de Barras = Peso Líquido
Code 39
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)

Balança contadora

Amostra



Programação do Indicador

C00= L = Contadora
C10= L = Número de Peças
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 14
Informação Código de Barras = Peças
Code 39
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)

2.3 Etiqueta 50 x 50 mm - Código 3455050

Balança pesadora

Amostras







Programação do Indicador

C00= d = Pesadora
C10= L = Peso Bruto ou Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Sem Código de Barras
Configuração 451= 33
Caracter Médio (4,67 x 3 mm)

C00= d = Pesadora
C10= d = Peso Bruto + Tara + Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Sem Código de Barras
Configuração 451= 33
Caracter Médio (4,67 x 3 mm)

C00= d = Pesadora
C10= L = Peso Bruto ou Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 32
Informação Código de Barras = Código de 6 Caracteres e Peso Líquido
Code 128
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)



C00= d = Pesadora
C10= L = Peso Bruto ou Líquido
C31= d = Sem Código
C38= d = Sem Data
C39= d = Sem Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 1
Informação Código de Barras = Código de 6 Caracteres e Peso Líquido
Code 128
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)



C00= d = Pesadora
C10= L = Peso Bruto ou Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49=d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 1
Informação Código de Barras = Código de 6 Caracteres e Peso Líquido
Code 39
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)

Balança contadora

Amostra



Programação do Indicador

C00= L = Contadora
C10= L = Número de Peças
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Sem Código de Barras
Configuração 451= 34
Caracter Médio (4,67 x 3 mm)

2.4 Etiqueta 60 x 30 mm - Código 3458161

Balança pesadora

Amostra



Programação do Indicador

C00= d = Pesadora
C10= L = Peso Bruto ou Líquido
C31= L = Com Código
C38= d = Sem Data
C39= d = Sem Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Sem Código de Barras
Configuração 451= 32
Caracter Grande (8 x 4 mm)

Balança Contadora

Amostra



Programação do Indicador


C00= L = Contadora
C10= L = Número de Peças
C31= L = Com Código
C38= d = Sem Data
C39= d = Sem Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Sem Código de Barras
Não imprime Peças "PÇ"
Configuração 451= 32
Caracter Grande (8 x 4 mm)

2.5 Etiqueta 60 x 60 mm - Código 3458167

Balança pesadora

Amostra

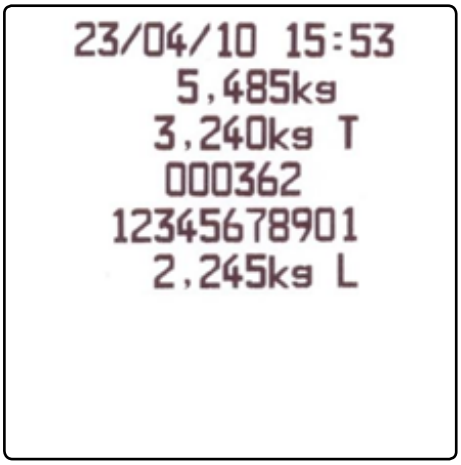

Programação do Indicador

C00= d = Pesadora
C10= d = Peso Bruto + Tara + Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= L = Com Consecutivo

Sem Código de Barras
Configuração 451= 33
Caracter Grande (8 x 4 mm)



C00= d = Pesadora
C10= L = Peso Bruto ou Líquido
C31= L = Com Código
C38= d = Sem Data
C39= d = Sem Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 32
Informação Código de Barras = Peso Líquido
Code 128
Caracter Grande (8 x 4 mm)

Balança Contadora

Amostra



Programação do Indicador


C00= L = Contadora
C10= d = Peso + PMP + Número de Peças
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Sem Código de Barras
Configuração 451= 34
Caracter Médio (4,67 x 3 mm)

2.6 Etiqueta 80 x 65 mm - Código 3458065

Balança pesadora

Amostra

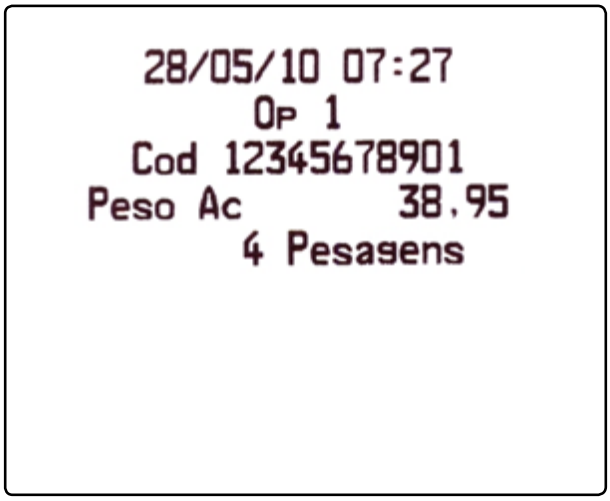

Programação do Indicador

Relatório "R2COD" 9091 AC
Configuração 451= 33
Sem código de Barras
Caracter Médio (4,67 x 3 mm)



C00= d = Pesadora
C10= L = Peso Bruto ou Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 5
Informação Código de Barras= Código de 6 Caracteres, Data e Peso Líquido
Code 39
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)



C00= d = Pesadora
C10= d = Peso Bruto + Tara + Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 5
Informação Código de Barras= Código de 6 Caracteres
Data, Hora e Peso Líquido
Code 128
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)



C00= d = Pesadora
C10= d = Peso Bruto + Tara + Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 11
Informação Código de Barras= Código de 6 Caracteres, Data e Peso Líquido
Code 128
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)



C00= d = Pesadora
C10= d = Peso Bruto + Tara + Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 21
Informação Código de Barras= Código de 11 Caracteres e Peso Líquido
Code 39
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)



C00= d = Pesadora
C10= L = Peso Bruto ou Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 21
Informação Código de Barras= Código de 11 Caracteres e peso Líquido
Code 128
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)



C00= d = Pesadora
C10= d = Peso Bruto + Tara + Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 21
Informação Código de Barras= Código de 11 Caracteres e Peso Líquido
Code 39
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)



Relatório "R2COD" 9091 AC

Configuração 451= 21
Informação Código de Barras= Código de 11 Caracteres e
Peso Líquido
Code 138
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)



C00= d = Pesadora
C10= d = Peso Bruto + Tara + Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 37
Informação Código de Barras= Código de 11 Caracteres e Peso Líquido
Code 39
Caracter Médio (4,67 x 3 mm)





C00= d = Pesadora
C10= L = Peso Bruto ou Líquido
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 37
Informação Código de Barras= Código de 11 Caracteres e Peso Líquido
Code 128
Caracter Médio (4,67 x 3 mm)

Balança Contadora

Amostra

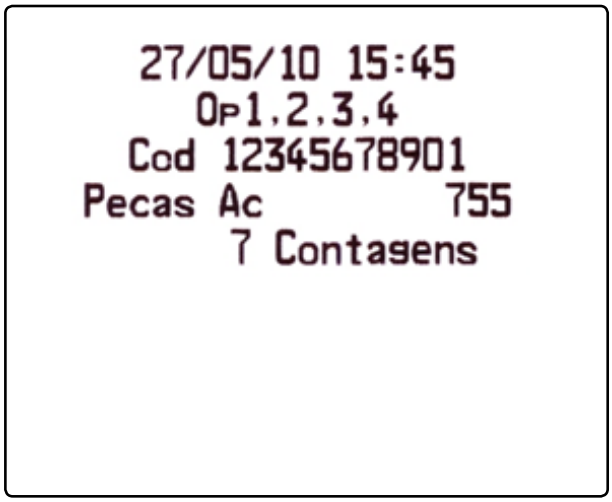

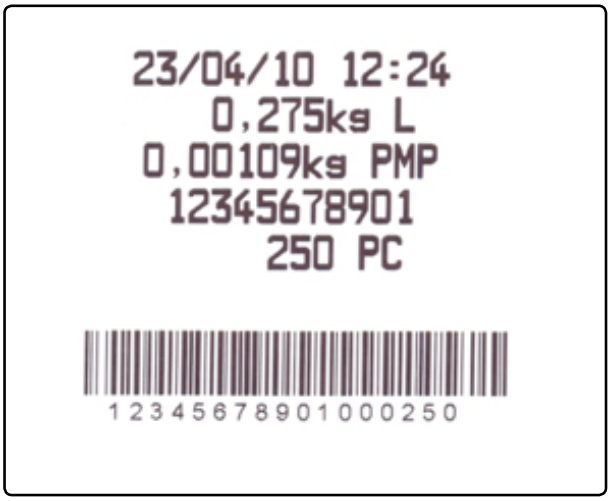

Programação do Indicador

Relatório "R2GC" 9091 AC
Configuração 451= 33
Sem código de Barras
Caracter Médio (4,67 x 3 mm)

C00= L = Contadora
C10= d = Peso + PMP + Número de Peças
C31= L = Com Código
C38= L = Com Data
C39= L = Com Hora
C49= d = Sem Consecutivo

Configuração 451= 38
Informação Código de Barras= Código de 11 Caracteres e Peso Líquido
Code 128
Caracter Médio (4,67 x 3 mm)

3. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - TI 400

ATENÇÃO!

Independente do modo de operação, quando o código do item conter 8 ou mais caracteres, utilizar etiquetas acima de 60 mm de largura (sem código de barras). Quando possuir código de barras Code 128, utilizar etiquetas acima de 80 mm de largura.

3.1 Etiqueta 40 x 40 mm - Código 3458156

Balança pesadora

Amostras

Embalado-01/09/16 09:17
COD-Fermento
SEQ- 1
1,997kg

COD-Fermento
Embalado-01/09/16 09:17
SEQ- 2
1,997kg

L-001
Pacote
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-21/09/16 12:00
COD-Fermento
Op-01 Joaquim
SEQ- 12
3,997kg

COD-Fermento
L-001
Pacote
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-21/09/16 12:00
Op-01 Joaquim
SEQ- 13
3,997kg

Programação do Terminal

Acumuladores = Por Item
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Desabilitado
Composição do código de barras = Desabilitado
Largura campo código = Simples

Acumuladores = Por Item
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Desabilitado
Composição do código de barras = Desabilitado
Largura campo código = Dupla

Acumuladores = Simples
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 2
Tipo de código de barras = Desabilitado
Composição do código de barras = Desabilitado
Largura campo código = Simples

Acumuladores = Simples
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 2
Tipo de código de barras = Desabilitado
Composição do código de barras = Desabilitado
Largura campo código = Dupla

Amostras

Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
COD-1280
SEQ- 18
1,997kg

2 001280 019971

Programação do Terminal

Acumuladores = Por Item
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 2
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Peso Líquido
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

COD-1280
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
SEQ- 19
1,997kg

2 001280 019971

Acumuladores = Por Item
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 2
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Peso Líquido
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

Embalado-01/09/16 09:17
COD-1280
NPES=11
PESO AC=20,980kg

2 001280 209808

Acumuladores = Por Item
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Peso Acumulado
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

COD-1280
Embalado-01/09/16 09:17
NPES=11
PESO AC=20,980kg

2 001280 209808

Acumuladores = Por Item
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Peso Acumulado
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

Balança contadora

Amostras

Programação do Terminal

Embalado-01/09/16 09:17
COD-Par M3
SEQ- 35
100 PC

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Desabilitado
Composição do código de barras = Desabilitado
Largura campo código = Simples

COD-Par M3
Embalado-01/09/16 09:17
SEQ- 36
100 PC

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Desabilitado
Composição do código de barras = Desabilitado
Largura campo código = Dupla

Embalado-01/09/16 09:17
COD-Par M3
SEQ- 37
100 PC
100

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Peças
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

L-002
Caixa
Embalado-05/09/16 09:07
Validade-18/09/16 13:00
Op-02 Alonso
COD-Par M3
SEQ- 38
100 PC

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Desabilitado
Composição do código de barras = Desabilitado
Largura campo código = Simples

Amostras

Embalado-01/09/16 09:17
COD-Par M3
SEQ- 39
100 PC

Programação do Terminal

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Desabilitado
Composição do código de barras = Desabilitado
Largura campo código = Simples

Embalado-05/09/16 15:38
COD-Par M3
SEQ- 41
133 PC
2 000120 001336

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Peça
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

COD-Par M3
Embalado-05/09/16 15:38
SEQ- 42
133 PC
2 000120 001336

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Peça
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

Balança comparadora

Amostras

Embalado-01/09/16 09:17
COD-8235
Op-03 Joao
ALV= 1,000
0,999kg
ACEITAVEL



COD-1280
Op-03 Joao
ALV= 1,000
0,999kg
ACEITAVEL



Programação do Terminal

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Resultado
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = Desabilitado
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Resultado
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

Balança classificadora

Amostras







Programação do Terminal

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Peso Líquido
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Peso Líquido
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Classe
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

3.2 Etiqueta 60 x 60 mm - Código 3458167

Balança Pesadora

Amostras

L-001
Pacote
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
COD-101
Op-01 Joaquim
SEQ- 27
1,998kg



COD-101
L-001
Pacote
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
Op-01 Joaquim
SEQ- 28
1,998kg



L-001
Pacote
Embalado-01/09/16 09:17
COD-101
Op-01 Joaquim
NPES=17
PESO AC=38,965kg



Programação do Terminal

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Peso Líquido
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Peso Líquido
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

Acumuladores = Simples
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Peso Acumulado
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

Balança Contadora

Amostras

L-001
Pacote
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
COD-101
Op-01 Joaquim
SEQ- 29
1,998kg



100

COD-101
L-001
Pacote
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
Op-01 Joaquim
SEQ- 30
1,998kg



100

Programação do Terminal

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Peça
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Peça
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Balança comparadora

Amostras

COD-1280
Embalado-01/09/16 09:17
Op-03 Joao
ALV= 1,000
0,999kg
ACEITAVEL



Programação do Terminal

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = EAN-13
Composição do código de barras = Código + Resultado
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = EAN-13

3.3 Etiqueta 80 x 65 mm - Código 3458065

Balança pesadora

Amostras

Embalado-01/09/16 09:17
COD-203
SEQ- 21
1,997kg



Programação do Terminal

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Peso Líquido
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

COD-1280
Embalado-01/09/16 09:17
SEQ- 22
1,997kg



Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Peso Líquido
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

COD-1280
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
SEQ- 23
1,997kg



Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Peso Líquido
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Amostras

Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
COD-203
SEQ- 24
1,997kg



203 0,999

Programação do Terminal

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Código + Peso Líquido
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

COD-203
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
SEQ- 25
1,997kg



203 0,999

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Código + Peso Líquido
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

COD-203
Embalado-01/09/16 09:17
NPES=14
PESO AC=28.971kg



28,971

Acumuladores = Simples
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Peso Acumulado
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Amostras

Embalado-01/09/16 09:17
COD-203
SEQ- 26
1,997kg



1,997

Programação do Terminal

Acumuladores = Por Item
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Peso Líquido
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

COD-203
Embalado-01/09/16 09:17
SEQ- 27
1,997kg



1,997

Acumuladores = Por Item
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Peso Líquido
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

COD-203
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
SEQ- 50
2,998kg



2,998

Acumuladores = Por Item
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Peso Líquido
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Amostras

L-001
Pacote
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
COD-203
Op-01 Joaquim
SEQ- 51
1,997kg



Programação do Terminal

Acumuladores = Desabilitado
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Lote + Código + Peso Líquido
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

COD-203
L-001
Pacote
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
Op-01 Joaquim
SEQ- 53
1,997kg



Acumuladores = Desabilitado
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Lote + Código + Peso Líquido
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Duplo

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

COD-012345678901
L-200
Castelo
Embalado-01/09/16 09:17
Validade-14/09/16 13:00
Op-01 Joaquim
SEQ- 60
10,000kg



Acumuladores = Desabilitado
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Lote + Código + Peso Líquido
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Duplo

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Amostras

L-200
CASTELO
Embalado-01/09/16 09:17
COD-012345678901
Op-01 Joaquim
NPES=19
PESO AC=58,971kg



Programação do Terminal

Acumuladores = Simples
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Lote + Código + Peso Acumulado
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

COD-012345678901
L-200
CASTELO
Embalado-01/09/16 09:17
Op-01 Joaquim
NPES=19
PESO AC=58,971kg



Acumuladores = Simples
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Lote + Código + Peso Acumulado
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Balança contadora

Amostras

L-002
Caixa
Embalado-05/09/16 09:30
Validade-18/09/16 13:00
COD-Par M3
Op-02 Alonso
SEQ- 70
50 PC



2 Par M3 50

COD-Par M3
L-002
Caixa
Embalado-05/09/16 09:30
Validade-18/09/16 13:00
Op-02 Alonso
SEQ- 10
50 PC



2 Par M3 50

L-002
Caixa
Embalado-05/09/16 09:30
Validade-18/09/16 13:00
COD-Par M3
Op-02 Alonso
SEQ- 100
100 PC



Par M3 2 100

Programação do Terminal

Acumuladores = Desabilitado
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Lote + Código + Peça
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Acumuladores = Desabilitado
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Lote + Código + Peça
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Acumuladores = Desabilitado
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Código + Operador + Peça
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Amostras

L-002
Caixa
Embalado-05/09/16 09:30
COD-Par M3
Op-02 Alonso
NCON=2
PC AC=150



Par M3 150

Programação do Terminal

Acumuladores = Simples
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Código + Peça Acumulada
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

COD-Par M3
L-002
Caixa
Embalado-05/09/16 09:30
Op-02 Alonso
NCON=2
PC AC=150




Par M3 150

Acumuladores = Simples
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Código + Peça Acumulada
Separador decimal - Code 128 = Vírgula
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Balança comparadora


Amostras

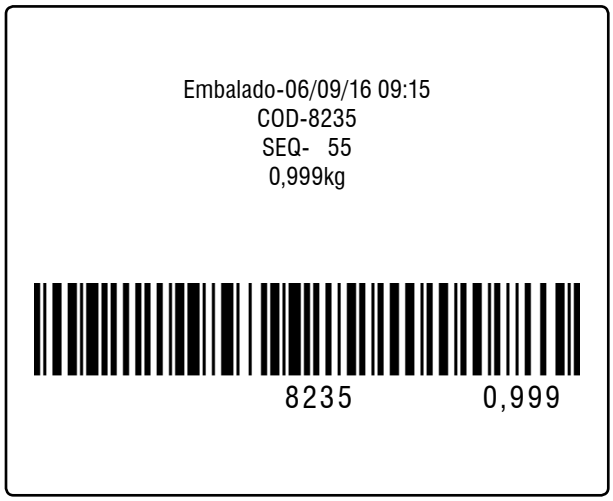

Programação do Terminal


Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Código + Peso Líquido
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

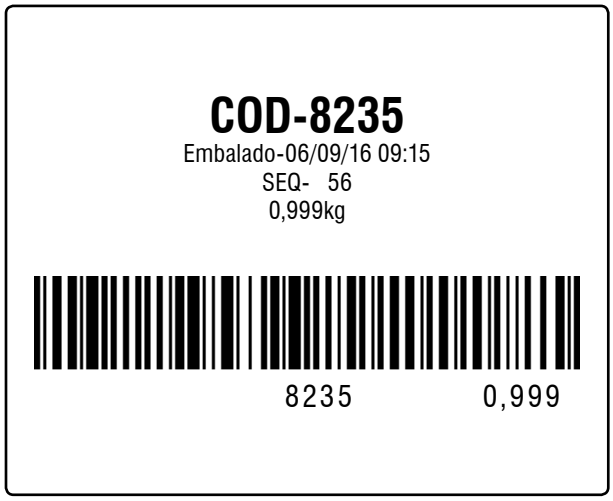

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Código + Peso Líquido
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

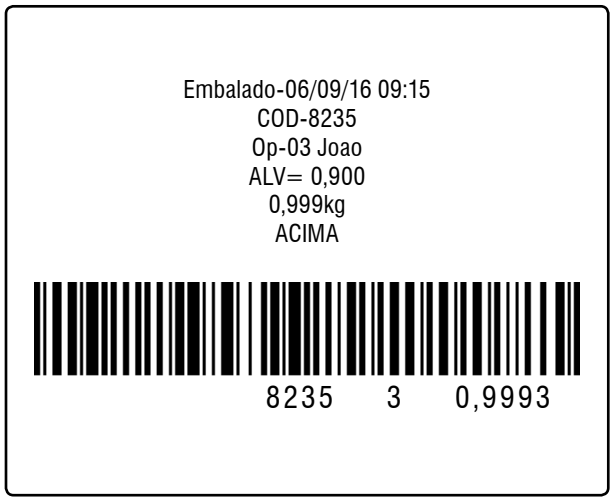

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Código + Operador + Peso Líquido + Resultado
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Balança classificadora

Amostras

Embalado-06/09/16 09:15
COD-8235
SEQ- 48
0,104kg



Asa 0,104

Programação do Terminal

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Código + Peso Líquido
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

COD-8235
Embalado-06/09/16 09:15
SEQ- 49
0,104kg



Asa 0,104

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Padrão
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Código + Peso Líquido
Largura campo código = Dupla

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

Embalado-06/09/16 09:15
COD-8235
Op-04 Paulo
0,104kg
CL=3



Asa 4 0,1043

Acumuladores = Desabilitados
Código de identificação = Habilitado
Calendário = 2 datas com hora
Numerador consecutivo = Habilitado
Itens = Habilitado
Operador = Habilitado
Lotes = Habilitado
Impr. somente peso do display = Habilitado
Configuração da etiqueta = 451 - Etiqueta Especial 1
Tipo de código de barras = Code 128
Composição do código de barras = Código + Operador + Peso Líquido
Largura campo código = Simples

Configuração 451= 28
Código de Barras = Code 128

4. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - 9096H

4.1 Etiqueta 40 x 40 mm - Código 3458156

Amostra



Programação do Indicador

C10= d = Peso Bruto + Tara + Líquido
C28= L = Com Data e Hora


Configuração 451 = 13
Informação Código de Barras = Peso Líquido
Code 128
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)

Obs.: Impressão de Data e Hora apenas quando utiliza-se a Interface Ethernet.

5. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - EXPLORER

5.1 Etiqueta 80 x 65 mm - Código 3458065

Amostra

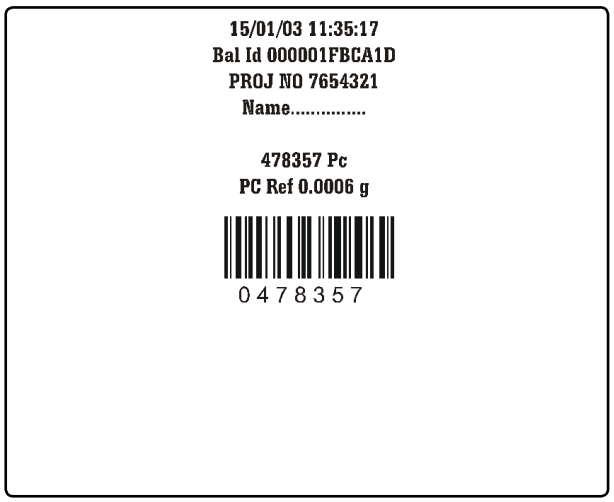

Programação da Balança

Configuração 451= 26
Informação Código de Barras= Peças
Code 128

6. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - PANDA

6.1 Etiqueta 40 x 30 mm - Código 3458154

Amostra




Programação da Balança

Configuração 451= 26
Informações do Código de Barras= Peso Líquido
Code EAN-13
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)


6.2 Etiqueta 50 x 50 mm - Código 3455050

Amostra

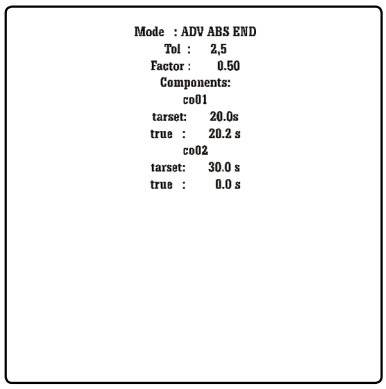

Programação da Balança

Configuração 451= 26
Sem Código de Barras
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)

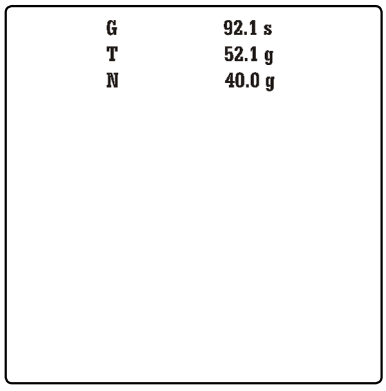


Configuração 451= 26
Sem código de Barras
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)

7. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - MB35/MB45

7.1 Etiqueta 80 x 65 mm - Código 3458065

Amostra

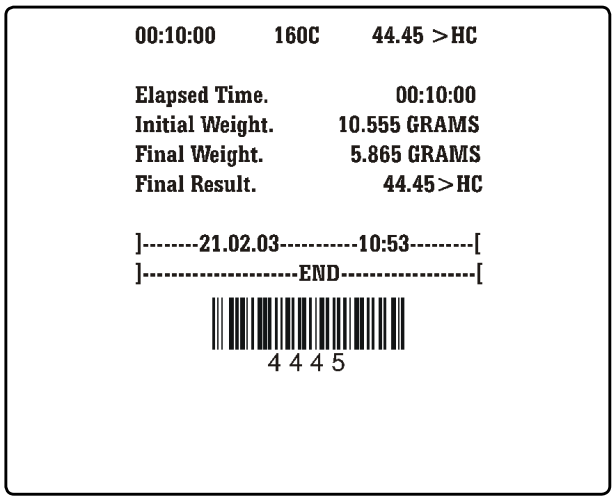


Programação da Balança

Configuração 451= 39
Informação Código de Barras= Resultado da Secagem
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)

8. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - IND560 (*)

8.1 Etiqueta 40 x 30 mm - Código 3458154


Amostras



Programação do Indicador


MODELO 1 - Template 3
Tamanho da Etiqueta: (L x A) 40 x 30 mm
Caracteres pequenos (2 mm x 1 mm)
Sem código de Barras
Data - Hora
ID 12 caracteres alfanuméricos
Peso bruto
Tara
Peso líquido

8.2 Etiqueta 50 x 50 mm - Código 3455050

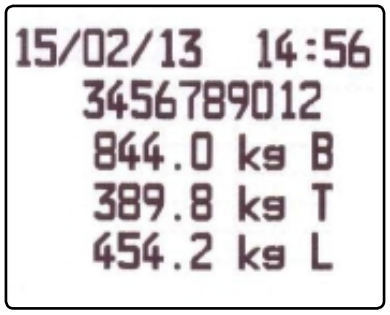

MODELO 2 - Template 4
Tamanho da Etiqueta: (L x A) 50 x 40 mm
Caracteres médios (4,67 mm x 3 mm)
Sem código de Barras
Data - Hora
ID até 12 caracteres alfanuméricos
Peso bruto
Tara
Peso líquido

8.3 Etiqueta 80 x 65 mm - Código 3458065

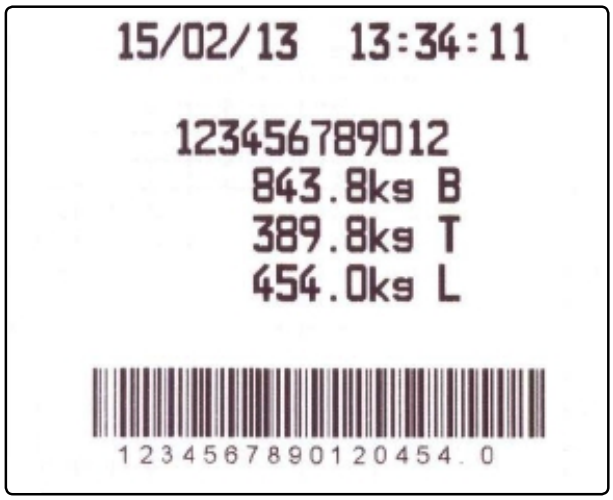


MODELO 3 - Template 5
Tamanho da Etiqueta: (L x A) 80 x 65 mm
Caracteres médios (4,67 mm x 3 mm)
Configuração 451: 28
Data - Hora
ID até 12 caracteres alfanuméricos (código ou descritivo)
Peso bruto
Tara
Peso líquido
Código de barras: pode ser Code 39.
As barras contem o ID e o peso líquido.

Amostras



Programação do Indicador

MODELO 3 - Template 5
Tamanho da Etiqueta: (L x A) 80 x 65 mm
Caracteres médios (4,67 mm x 3 mm)
Configuração 451: 28
Data - Hora
ID entre 17 e 20 caracteres alfanuméricos (o exemplo está com um descritivo alfanumérico)
Peso bruto
Tara
Peso líquido
Sem código de barras (acima de 16 caracteres o código de barras não sai na impressão (limite de largura da etiqueta)
A chave 7 do 451 deverá estar ligada (ON) para causar esse efeito.

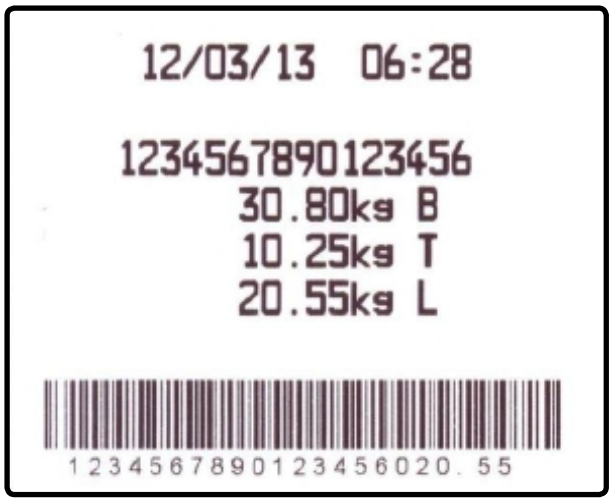


MODELO 3 - Template 5
Tamanho da Etiqueta: (L x A) 80 x 65 mm
Caracteres médios (4,67 mm x 3 mm)
Configuração 451: 28
Data - Hora
ID até 16 alfanuméricos (o exemplo está com numérico)
Peso bruto
Tara
Peso líquido
Código de barras: Code 128.
As barras contem o ID e o peso líquido.

(*) Válido para códigos IND560020 e IND560034.
Demais necessidades, consulte nossa Engenharia de Soluções.

9. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - MSI-8000

9.1 Etiqueta 40 x 40 mm - Código 3458156

Amostra



Programação MSI-8000

Configuração 451= 40
Sem código de Barras
Caracter Pequeno (2 x 1 mm)


10. AMOSTRAS DE ETIQUETAS - BCS21


ATENÇÃO!


Para o correto funcionamento da balança bcs21 com a impressora 451, a configuração 40 da impressora deverá estar programada.

10.1 Etiqueta 40 x 40 mm - Código 3458156

Amostra





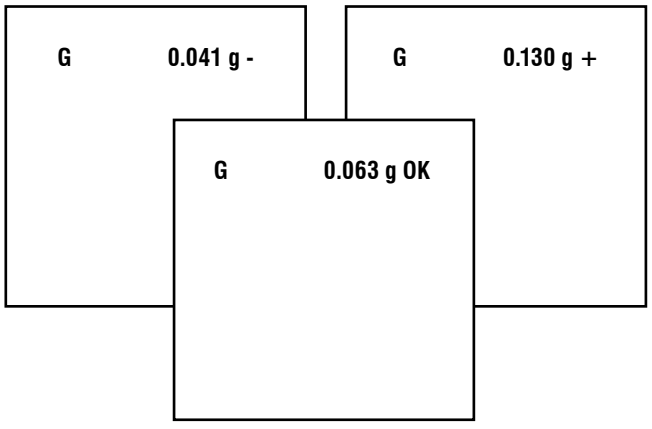

Programação bcs21

Pesagem

- **Forn**: Layout 1
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** S (Impressão estreita)

Informações na impressão:

- Peso bruto.

Contagem

- **Forn**: Layout 1
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** S (Impressão estreita)

Informações na impressão:

- Quantidade de peças.

Comparação


- **Forn**: Layout 1
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** S (Impressão estreita)


Informações na impressão:


- Peso bruto / Faixa em relação ao peso alvo.

10.2 Etiqueta 60 x 60 mm - Código 3458167

Amostra





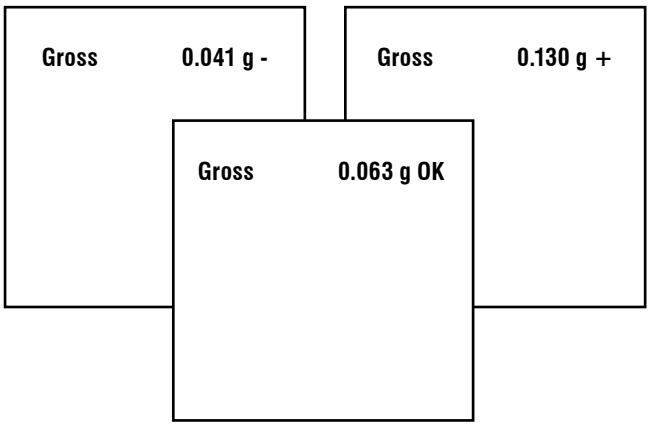

Programação bcs21

Pesagem

- **Forn**: Layout 1
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** B (Impressão larga)

Informações na impressão:

- Peso bruto.

Contagem

- **Forn**: Layout 1
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** B (Impressão larga)

Informações na impressão:

- Quantidade de peças.


Comparação


- **Forn**: Layout 1
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** B (Impressão larga)


Informações na impressão:

- Peso bruto / Faixa em relação ao peso alvo.

Amostra

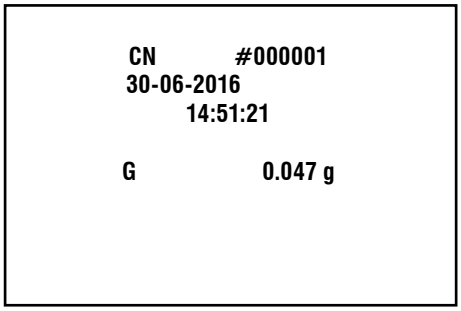

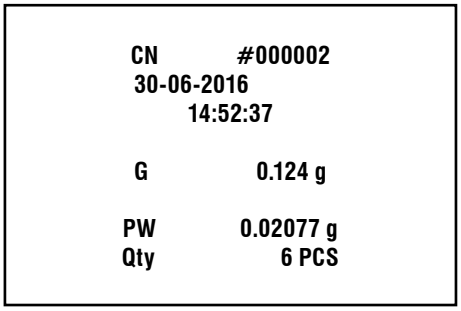

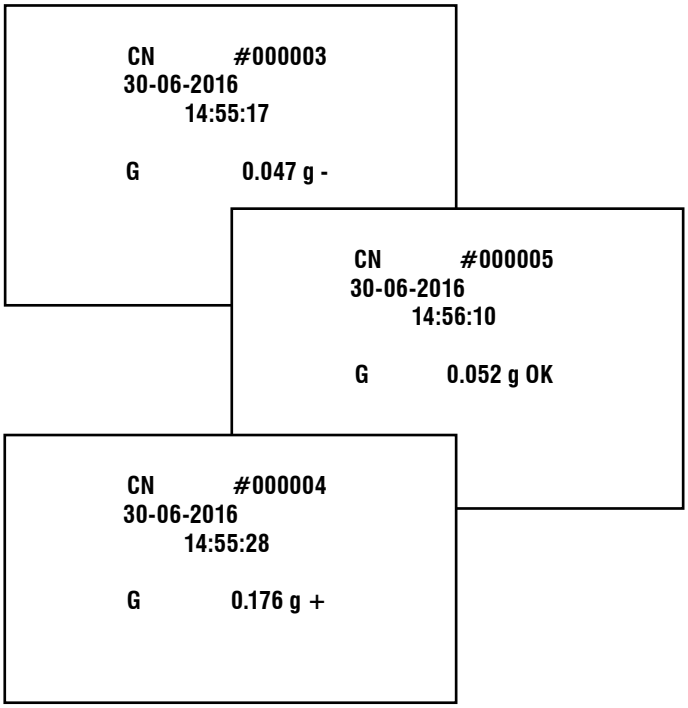

Programação bcs21

Pesagem

- **Forn**: Layout 2
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** S (Impressão estreita)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.

Contagem

- **Forn**: Layout 2
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** S (Impressão estreita)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.
- APW.
- Quantidade de peças.

Comparação

- **Forn**: Layout 2
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** S (Impressão estreita)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto / Faixa em relação ao peso alvo.

Amostra

Weighing number	**#000010**
30-06-2016	**14:41:21**
Gross	**0.171 g**
Tare	**0.124 g**
Net	**0.047 g**

Weighing number	**#000011**
30-06-2016	**14:41:30**
Gross	**0.171 g**
Tare	**0.124 g**
Net	**0.047 g**
Piece Weight	**0.02077 g**
Quantity	**6 PCS**

Programação bcs21

Pesagem

- **Forn**: Layout 2
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** B (Impressão larga)

Informações na impressão:


- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.
- Tara.
- Peso Líquido.


Contagem


- **Forn**: Layout 2
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** B (Impressão larga)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.
- Tara.
- Peso líquido.
- APW.
- Quantidade de peças.

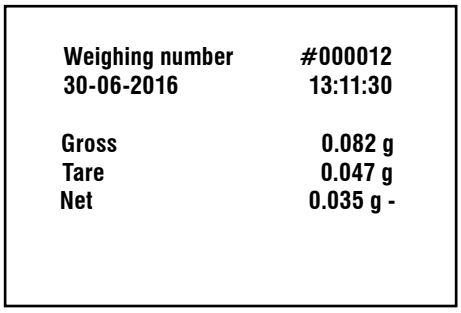

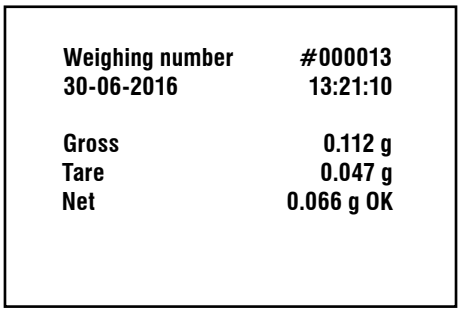

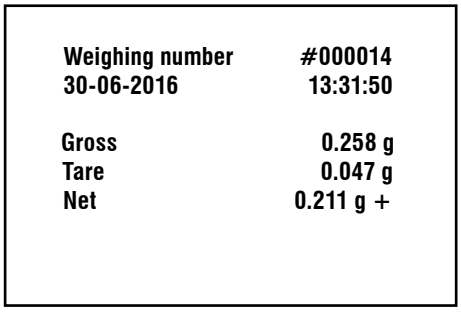

Comparação

- **Forn**: Layout 2
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** B (Impressão larga)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.
- Tara.
- Peso líquido / Faixa em relação ao peso alvo.

Amostra

```
CN          #000001
30-06-2016
      14:51:21

G             0.171 g
N             0.047 g
```

```
CN          #000002
30-06-2016
      14:52:37

G             0.171 g
N             0.046 g

PW          0.02077 g
Qty             2 PCS
```

Programação bcs21

Pesagem

- **Forn**: Layout 3
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** S (Impressão estreita)

Informações na impressão:


- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.
- Peso líquido.


Contagem


- **Forn**: Layout 3
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** S (Impressão estreita)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.
- Peso líquido.
- APW.
- Quantidade de peças.

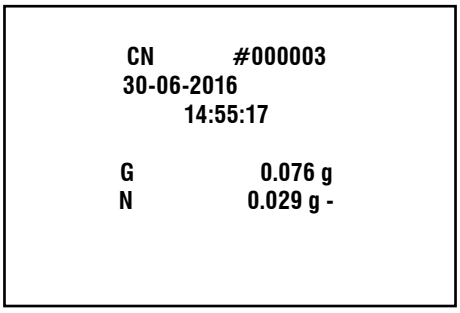

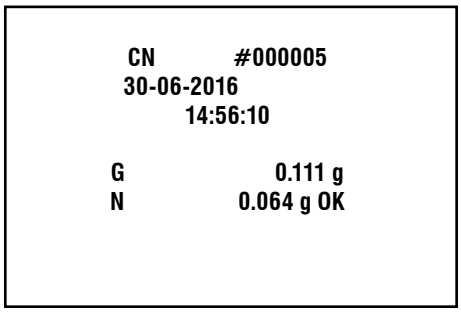

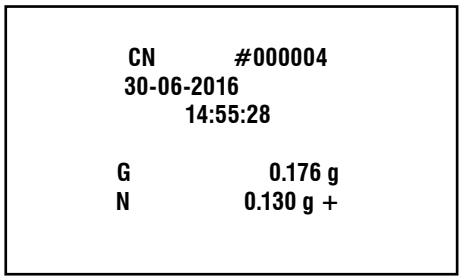

Comparação

- **Forn**: Layout 3
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** S (Impressão estreita)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.
- Peso Líquido / Faixa em relação ao peso alvo.

Amostra

Weighing number	**#000010**
30-06-2016	**14:41:21**
Gross	**0.171 g**
Net	**0.047 g**

Weighing number	**#000011**
30-06-2016	**14:41:30**
Gross	**0.171 g**
Net	**0.047 g**
Piece Weight	**0.02077 g**
Quantity	**2 PCS**

Programação bcs21

Pesagem

- **Forn**: Layout 3
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** B (Impressão larga)

Informações na impressão:


- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.
- Peso Líquido.


Contagem


- **Forn**: Layout 3
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** B (Impressão larga)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.
- Peso líquido.
- APW.
- Quantidade de peças.

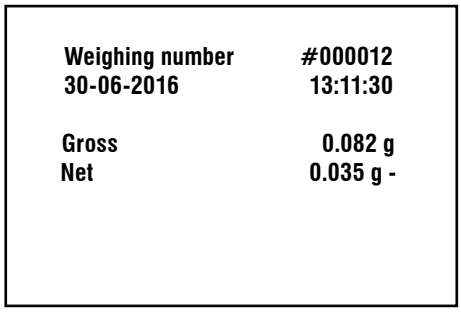

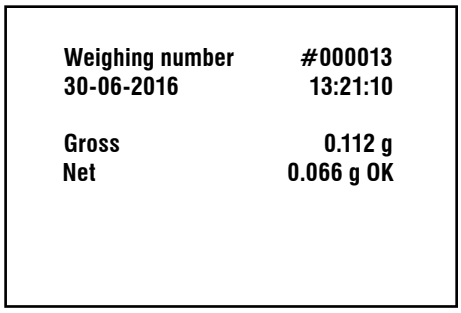

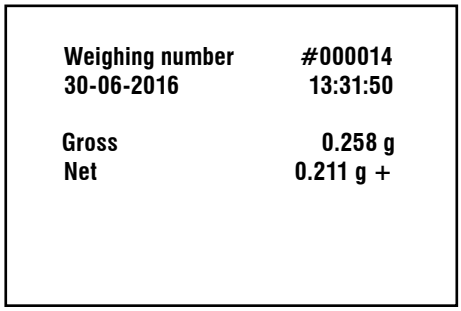


Comparação


- **Forn**: Layout 3
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** B (Impressão larga)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.
- Peso líquido.
- Faixa em relação ao peso alvo.

Amostra

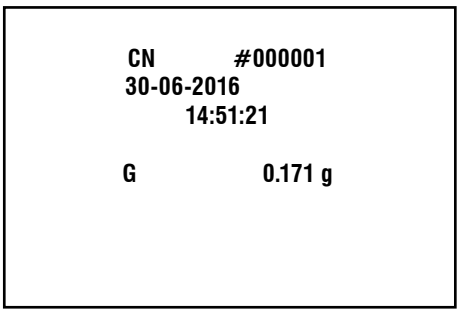

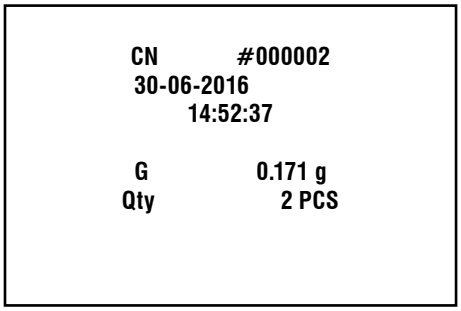

Programação bcs21

Pesagem

- **Forn**: Layout 4
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** S (Impressão estreita)

Informações na impressão:


- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.


Contagem


- **Forn**: Layout 4
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** S (Impressão estreita)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.
- Quantidade de peças.

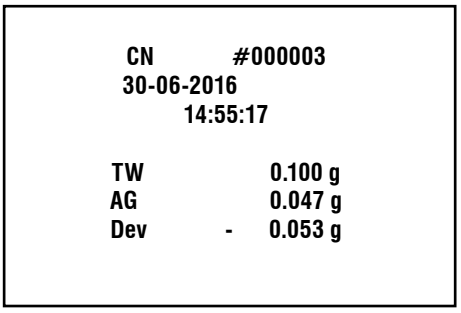

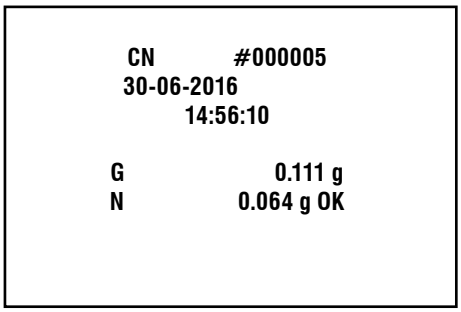

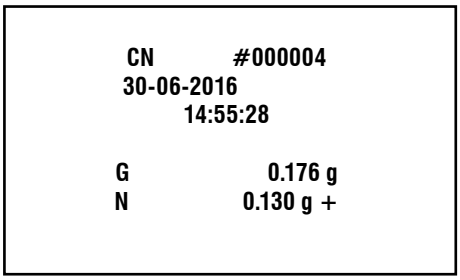

Comparação

- **Forn**: Layout 4
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** S (Impressão estreita)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso alvo.
- Peso bruto.
- Diferença em relação ao peso alvo.

Amostra

Weighing number #000010
30-06-2016 14:41:21

Gross 0.171 g

Weighing number #000010
30-06-2016 14:41:21

Gross 0.124 g
Quantity 6 PCS

Programação bcs21

Pesagem

- **Forn**: Layout 4
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** B (Impressão larga)

Informações na impressão:


- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.

Contagem

- **Forn**: Layout 4
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** B (Impressão larga)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso bruto.
- Quantidade de peças.

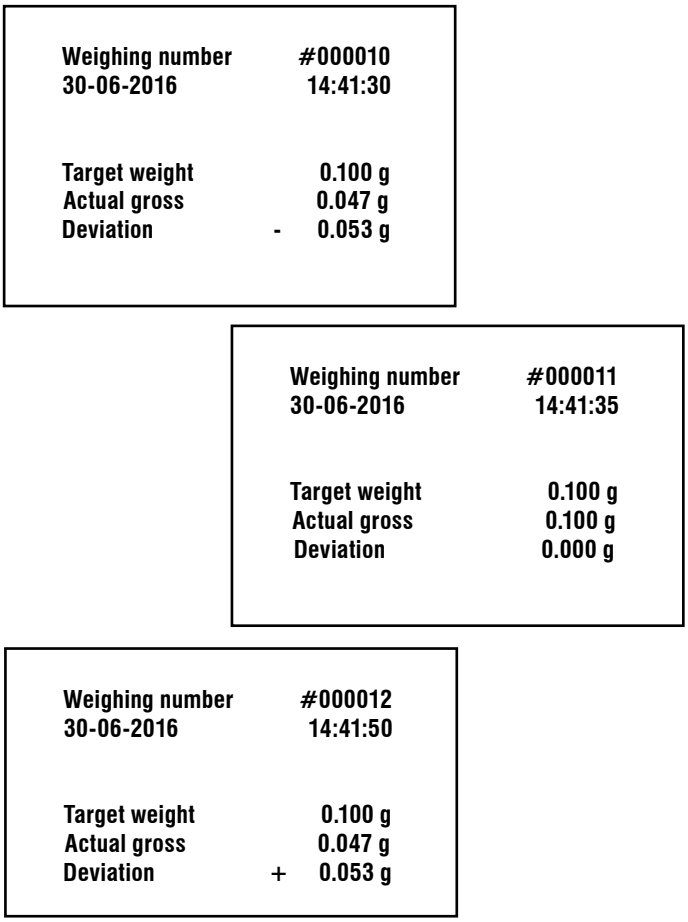

Comparação

- **Forn**: Layout 4
- **LF**: 00
- **Lang:** EN
- **Type:** B (Impressão larga)

Informações na impressão:

- Numerador do ticket de pesagem.
- Data e hora.
- Peso alvo.
- Peso bruto.
- Desvio em relação ao peso alvo.

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ETIQUETAS

11.1 Etiquetas

Dimensões

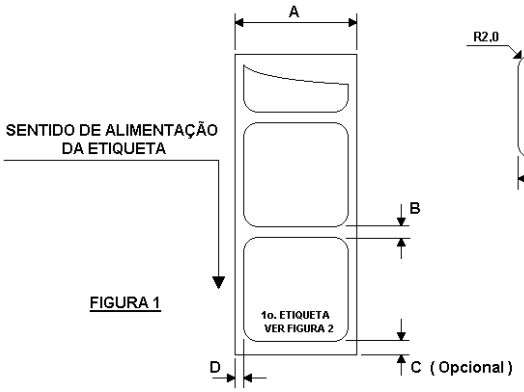


FIGURA 1




FIGURA 2

TIPOS DE ETIQUETAS	DIMENSÕES (mm)					
	A	B	C	D	E	F
ET01 40 x 40	42,75 ± 0,25	2,36 ± 0,25	6,35	1,62	39,5 ± 0,5	40,0 ± 0,5
ET02 60 x 40	62,75 ± 0,25	2,36 ± 0,25	6,35	1,62	39,5 ± 0,5	40,0 ± 0,5
ET03 80 x 50	82,75 ± 0,25	2,36 ± 0,25	6,35	1,62	79,5 ± 0,5	50,0 ± 0,5
ET04 40 x 50	42,75 ± 0,25	2,36 ± 0,25	6,35	1,62	39,5 ± 0,5	50,0 ± 0,5
ET05 40 x 60	42,75 ± 0,25	2,36 ± 0,25	6,35	1,62	39,5 ± 0,5	60,0 ± 0,5
ET06 40 x 65	42,75 ± 0,25	2,36 ± 0,25	6,35	1,62	39,5 ± 0,5	65,0 ± 0,5
ET07 60 x 50	62,75 ± 0,25	2,36 ± 0,25	6,35	1,62	59,5 ± 0,5	50,0 ± 0,5
ET08 60 x 60	62,75 ± 0,25	2,36 ± 0,25	6,35	1,62	59,5 ± 0,5	60,0 ± 0,5
ET09 60 x 65	62,75 ± 0,25	2,36 ± 0,25	6,35	1,62	59,5 ± 0,5	65,0 ± 0,5
ET10 80 x 40	82,75 ± 0,25	2,36 ± 0,25	6,35	1,62	79,5 ± 0,5	40,0 ± 0,5
ET11 80 x 60	82,75 ± 0,25	2,36 ± 0,25	6,35	1,62	79,5 ± 0,5	60,0 ± 0,5
ET12 80 x 65	82,75 ± 0,25	2,36 ± 0,25	6,35	1,62	79,5 ± 0,5	65,0 ± 0,5

Caixa com etiquetas de 40 mm de largura:


TAMANHO DE ETIQUETA (mm)	COMPRIMENTO DO ROLO (m)	ETIQUETAS POR ROLO	ETIQUETAS POR CAIXA	ROLOS POR CAIXA
40 x 30	30	931	37240	40
40 x 40	30	707	28280	40

Caixa com etiquetas de 60 mm de largura:

TAMANHO DE ETIQUETA (mm)	COMPRIMENTO DO ROLO (m)	ETIQUETAS POR ROLO	ETIQUETAS POR CAIXA	ROLOS POR CAIXA
60 x 30	30	909	21816	24
60 x 40	30	697	16728	24
60 x 60	30	477	11448	24

Caixa com etiquetas de 80 mm de largura:

TAMANHO DE ETIQUETA (mm)	COMPRIMENTO DO ROLO (m)	ETIQUETAS POR ROLO	ETIQUETAS POR CAIXA	ROLOS POR CAIXA
80 x 65	30	447	8046	18



ETIQUETA (L)mm x (A)mm	DESCRIÇÃO Medidas em milímetros (mm)	CÓDIGO
40 x 30	Caixa de Etiq. de 40 x 30 (contendo 40 rolos)	3458154
40 x 40	Caixa de Etiq. de 40 x 40 (contendo 40 rolos)	3458156
60 x 30	Caixa de Etiq. de 60 x 30 (contendo 24 rolos)	3458161
60 x 40	Caixa de Etiq. de 60 x 40 (contendo 24 rolos)	3458163
60 x 60	Caixa de Etiq. de 60 x 60 (contendo 24 rolos)	3458167
80 x 65	Caixa de Etiq. de 80 x 65 (contendo 18 rolos)	3458065

11.2 Etiquetas - Fornecimento Standard



As etiquetas térmicas originais Toledo do Brasil foram desenvolvidas com as melhores matérias-primas do mercado e testadas exaustivamente para garantir a confiabilidade do produto, a qualidade de impressão, a colagem e, principalmente, o impacto que pode causar na preservação da vida útil da cabeça de impressão.

11.3 Material para Etiqueta

1) Todo material utilizado na confecção da etiqueta deve permitir contato indireto com alimentos, sem nenhum tipo de emissão nociva ou contaminação que possa prejudicar o produto embalado.

2) Características da face a ser impressa

- Camada protetora:
- Peso nominal (Gramatura) = 72 ± 7 g/m².
- Espessura nominal: 82 ± 14 μm.

3) Características de desempenho do papel (valores típicos)

- Brancura (valor "Hanter L"): 91
- Capacidade: 85%
- Lisura (umidade Sheffield): 40
- Densidade de impressão (saturada): 1.40

4) Adesivo

- Tipo permanente, aderência sob pressão.

5) Liner

- Peso Nominal: 68 ± 3 g/m².
- Espessura Nominal: 67 ± 7 μm.

6) Espessura total

- A transmissão de luz através do liner deve ser pelo menos duas vezes maior do que a do liner com a etiqueta colada.
- A transmissão da luz através do liner com a etiqueta colada deve ser no mínimo 2% da transmissão da luz ao ar livre.

7) Características de impressão

- Devem estar de acordo com os requisitos de densidade refletiva e sinal de contraste de impressão, como estabelecido pelo código UPC ou EAN.

8) Faixa de temperatura para uso

- A força de aderência torna-se permanente na faixa de temperatura de 5° C a 40° C.

9) Temperatura de ativação - valores típicos

- 71° C - Inicial e 83° C - Ótima.

10) Temperatura

- Na temperatura de -15° C ocorre a máxima aderência superficial.

11) Armazenamento

- Máximo de 18 meses quando armazenado à temperatura abaixo de 35° C, e umidade relativa do ar menor que 85%. Preferencialmente, a temperatura deverá estar entre 15° C e 20° C, e a umidade relativa do ar entre 50% e 60%.

12) Transporte

- Descarregue com cuidado, evitando impactos violentos.
- Nunca exponha o material à luz direta do sol, chuva e nem armazene próximo a fontes de calor ou em locais úmidos, a menos que o material esteja protegido.
- Os rolos devem ser acondicionados, transportados e armazenados na vertical.

11.4 Carretel e Modo de Enrolar

1) Largura e Diâmetro:

- A largura máxima do carretel central (tubete) é igual à medida "A" da tabela contida na página 22 e a espessura nominal 3,18 mm.
- Diâmetro máximo do rolo é de 90,0 mm.

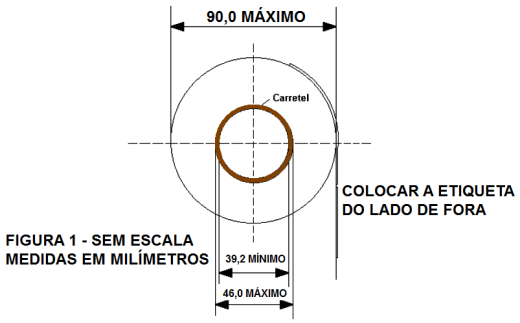


FIGURA 1 - SEM ESCALA
MEDIDAS EM MILÍMETROS

2) Carretel e Modo de Enrolar

O liner deve separar-se facilmente do carretel. Uma força de 0.45 kg deve ser suficiente para soltá-lo. O liner deve destacar-se sem qualquer resíduo. Veja abaixo:
Diâmetro mínimo do rolo é de 89,4 mm.





FIGURA 1 - SEM ESCALAS
MEDIDAS EM MILÍMETROS

11.5 Como Armazenar suas Etiquetas Térmicas

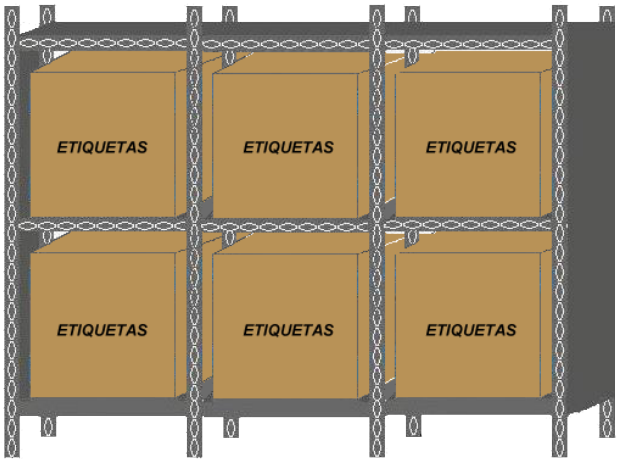

- O local de armazenamento deve ser arejado, livre de umidade e incidência direta de raios solares;
- Ser mantida armazenada na embalagem original;
- Ser armazenada a temperatura de 23 ºC (± 2 °C), 65% UR (± 10%);
- Não ter contato direto com luz ultravioleta ou fluorescente;
- Não ter contato com água, óleos, solventes e demais produtos químicos; Não ter contato com plastificantes, principalmente PVC.
- O armazenamento deve ser feito em lugar plano, com distância mínima de 20 cm entre o solo e as paredes;
- Deve-se evitar o empilhamento excessivo das caixas.

11.6 Validade das Etiquetas

Obedecendo às condições de armazenagem acima, a Toledo do Brasil oferece Garantia de 6 meses, contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Venda, para suas Etiquetas Térmicas.

12. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Toledo do Brasil mantém centros de serviços regionais em todo o país, para assegurar instalação perfeita e desempenho confiável a seus produtos. Além destes centros de serviços, aptos a prestar-lhes a assistência técnica desejada, mediante chamado ou contrato de manutenção periódica, a Toledo do Brasil mantém uma equipe de técnicos residentes em pontos estratégicos, dispondo de peças de reposição originais, para atender com rapidez e eficiência aos chamados mais urgentes.
Quando necessário, ou caso haja alguma dúvida quanto à correta utilização deste manual, entre em contato com a Toledo do Brasil em seu endereço mais próximo.

Araçatuba – SP
Av. José Ferreira Batista, 2941
CEP 16052-000
Tel. (18) 3303-7000

Belém – PA
R. Boaventura da Silva, 1701
CEP 66060-060
Tel. (91) 3182-8900

Belo Horizonte – MG
Av. Presidente Tancredo Neves, 4835
CEP 31710-400
Tel. (31) 3326-9700

Campinas (Valinhos) – SP
Av. Doutor Altino Gouveia, 827
CEP 13274-350
Tel. (19) 3829-5800

Campo Grande – MS
Av. Eduardo Elias Zahran, 2473
CEP 79004-000
Tel. (67) 3303-9600

Chapecó – SC
R. Lauro Muller, 459E
CEP 89812-214
Tel. (49) 3312-8800

Cuiabá – MT
Av. General Mello, 3909
CEP 78070-300
Tel. (65) 3928-9400

Curitiba (Pinhais) – PR
R. João Zaitter, 171
CEP 83324-210
Tel. (41) 3521-8500

Fortaleza – CE
R. Padre Mororó, 915
CEP 60015-220
Tel. (85) 3391-8100

Goiânia – GO
Av. Independência, 2363
CEP 74645-010
Tel. (62) 3612-8200

Manaus – AM
Av. Ajuricaba, 999
CEP 69065-110
Tel. (92) 3212-8600

Maringá – PR
Av. Colombo, 6580
CEP 87020-000
Tel. (44) 3306-8400

Porto Alegre (Canoas) – RS
R. Augusto Severo, 36
CEP 92110-390
Tel. (51) 3406-7500

Recife – PE
R. Dona Arcelina de Oliveira, 48
CEP 51200-200
Tel. (81) 3878-8300

Ribeirão Preto – SP
R. Iguape, 210
CEP 14090-092
Tel. (16) 3968-4800

Rio de Janeiro – RJ
Av. Teixeira de Castro, 440
CEP 21040-114
Tel. (21) 3544-7700

Salvador (Lauro de Freitas) – BA
Lot. Varandas Tropicais - Qd. 1 Lt. 20
CEP 42700-000
Tel. (71) 3505-9800

São Bernardo do Campo / SP
R. Manoel Cremonesi, 1
CEP 09851-900
Tel. (11) 4356-9000 - Fax: (11) 4356-9460

Santos – SP
R. Prof. Leonardo Roitman, 27 A/B
CEP 11015-550
Tel. (13) 2202-7900

São José dos Campos – SP
R. Icatu, 702
CEP 12237-010
Tel. (12) 3203-8700

Uberlândia – MG
R. Ipiranga, 297
CEP 38400-036
Tel. (34) 3303-9500

Vitória (Serra) – ES
R. Pedro Zangrande, 395
CEP 29164-020
Tel. (27) 3182-9900

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

toledobrasil.com.br

Conteúdo deste manual sujeito a alterações sem prévio aviso.